

Crudatech



terratinta 100%
ceramiche made in
Italy

Crudatech




The Collection

Material / Materiale: Porcelain stoneware 3D Effect | Gres porcellanato effetto 3D


Surface / Superficie: matt

Thickness / Spessore: 8,5 mm | 120x120 cm
9 mm | 60x120 - 60x60 - 30x60 cm

Sizes / Formati

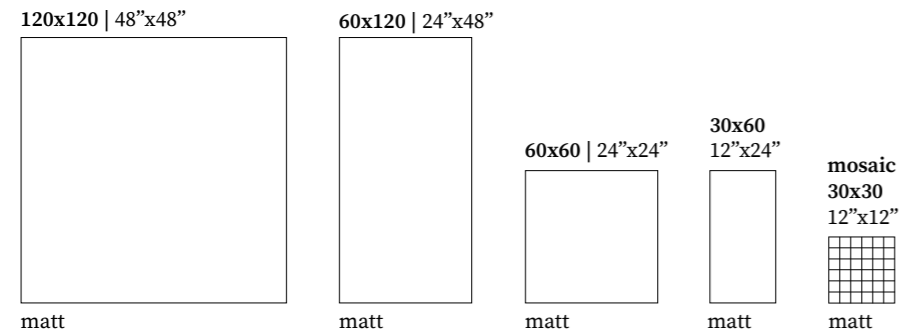

Colors / Colori

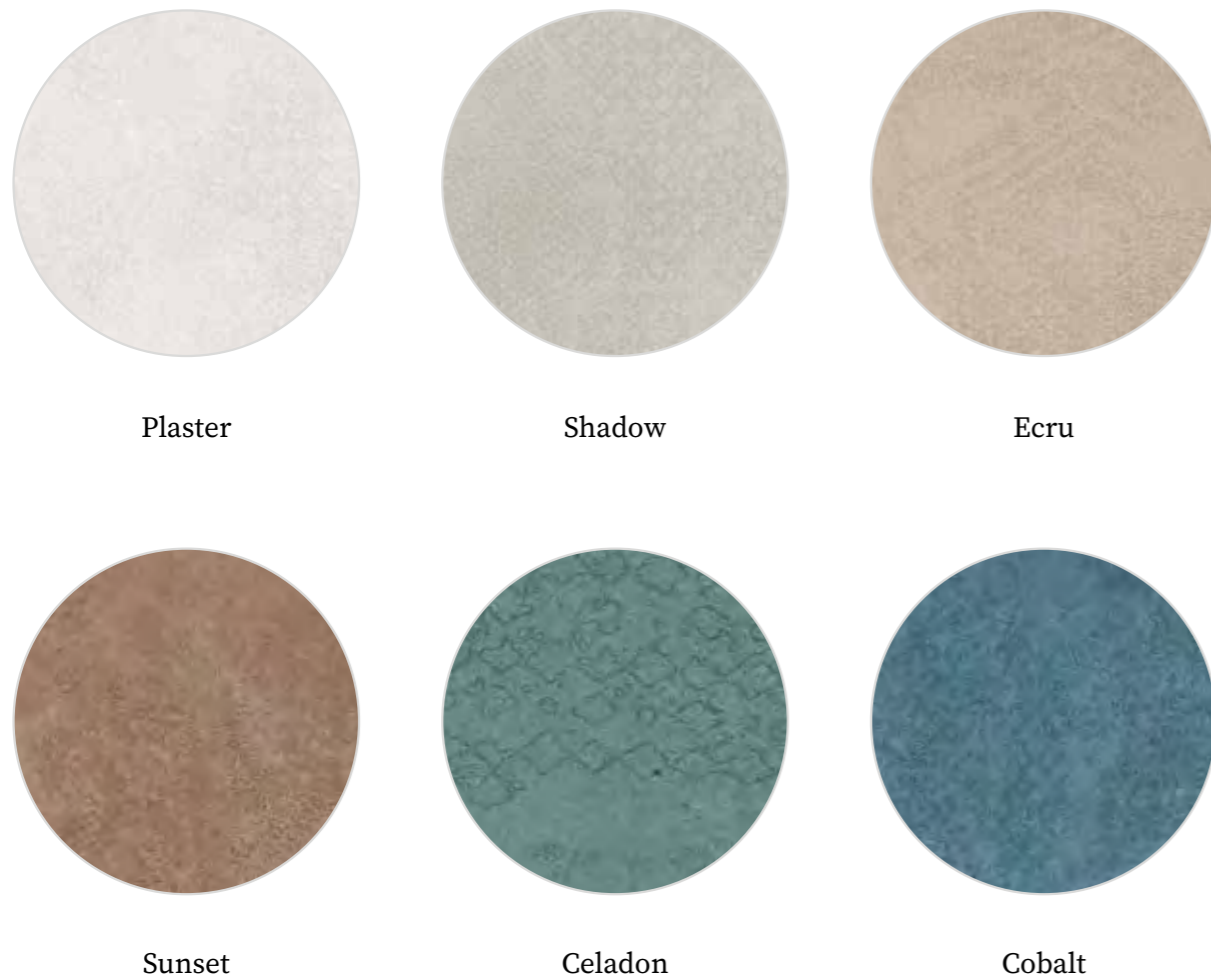

The Collection



The Crudatech collection draws inspiration from the textures of raw earth, skillfully incorporating 3D Tech technology to imprint intricate bas-reliefs on a cement-like surface.

Made of porcelain stoneware, Crudatech is available in four versatile sizes, from 120x120 cm and 60x120 cm to 60x30 and 30x30 cm, and lastly a 30x30 cm mosaic, in six distinct color variations. Each tile offers a matt finish that emphasizes the craftsmanship and tactile appeal of the designs, perfectly blending the traditional aesthetics of raw earth with advanced modern technologies. This creates a unique and sophisticated surface solution, ideal for a variety of interior design applications.

La collezione Crudatech trae ispirazione dalle texture delle terre crude, incorporando abilmente la tecnologia 3D Tech per imprimere intricati bassorilievi su una superficie simile al cemento.

Realizzata in gres porcellanato, Crudatech è disponibile in quattro versatili formati, da 120x120 cm e 60x120 cm a 60x30 e 30x30 cm, oltre al mosaico 30x30 cm, in sei distinte varianti di colore. Ogni piastrella offre una finitura opaca che enfatizza la qualità artigianale e l'appeal tattile dei design unendo perfettamente l'estetica tradizionale delle terre crude con le avanzate tecnologie moderne, creando una soluzione di superficie unica e sofisticata, ideale per una varietà di applicazioni nel design degli interni.



Plaster

graphic development 120x120 cm - 48"x48"



Plaster 120x120 cm - 48"x48"

Plaster 120x120 cm - 48"x48"





Shadow

graphic development 120x120 cm - 48"x48"



Shadow 120x120 cm - 48"x48"




Shadow 120x120 cm - 48"x48"



Shadow 120x120 cm - 48"x48"

Ecrú

graphic development 120x120 cm - 48"x48"

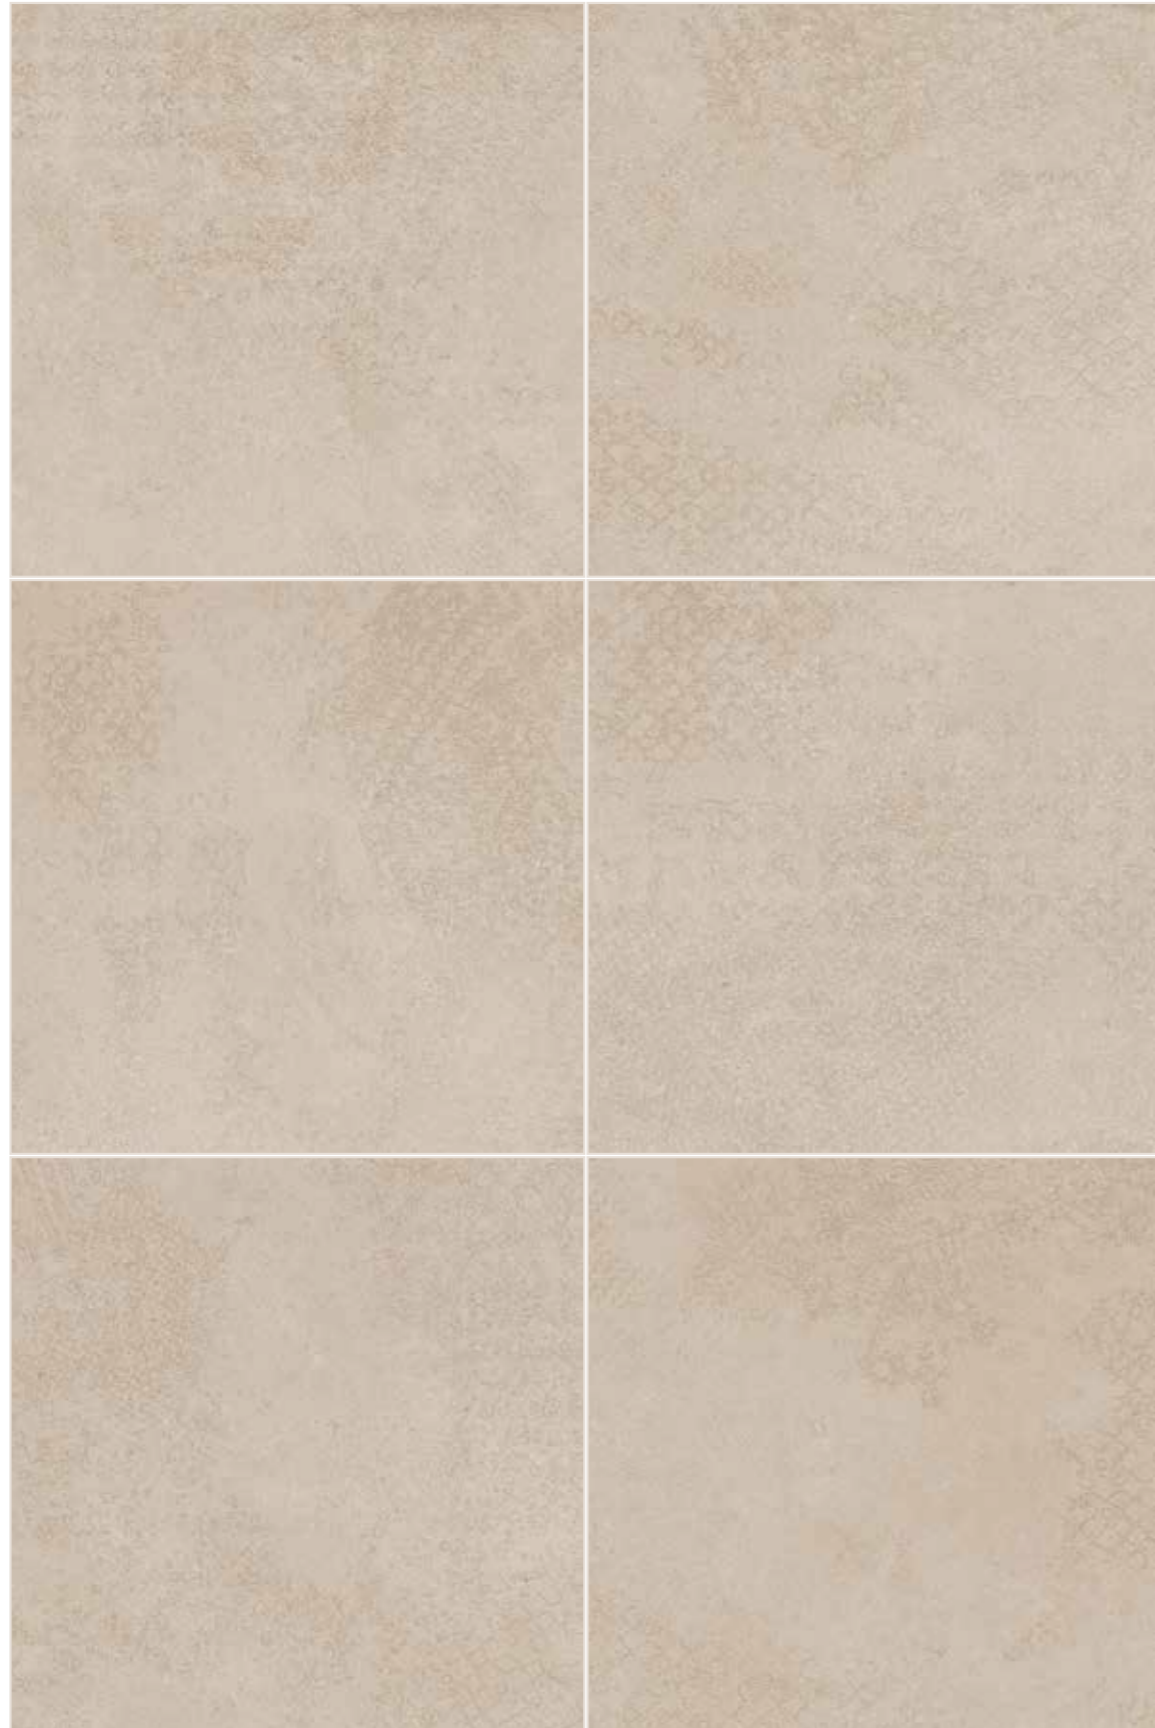

Crudatech



Ecrú 120x120 cm - 48"x48"




Ecru 120x120 cm - 48"x48"



Ecru 120x120 cm - 48"x48" wall
Celadon 120x120 cm - 48"x48" floor

Sunset

graphic development 120x120 cm - 48"x48"

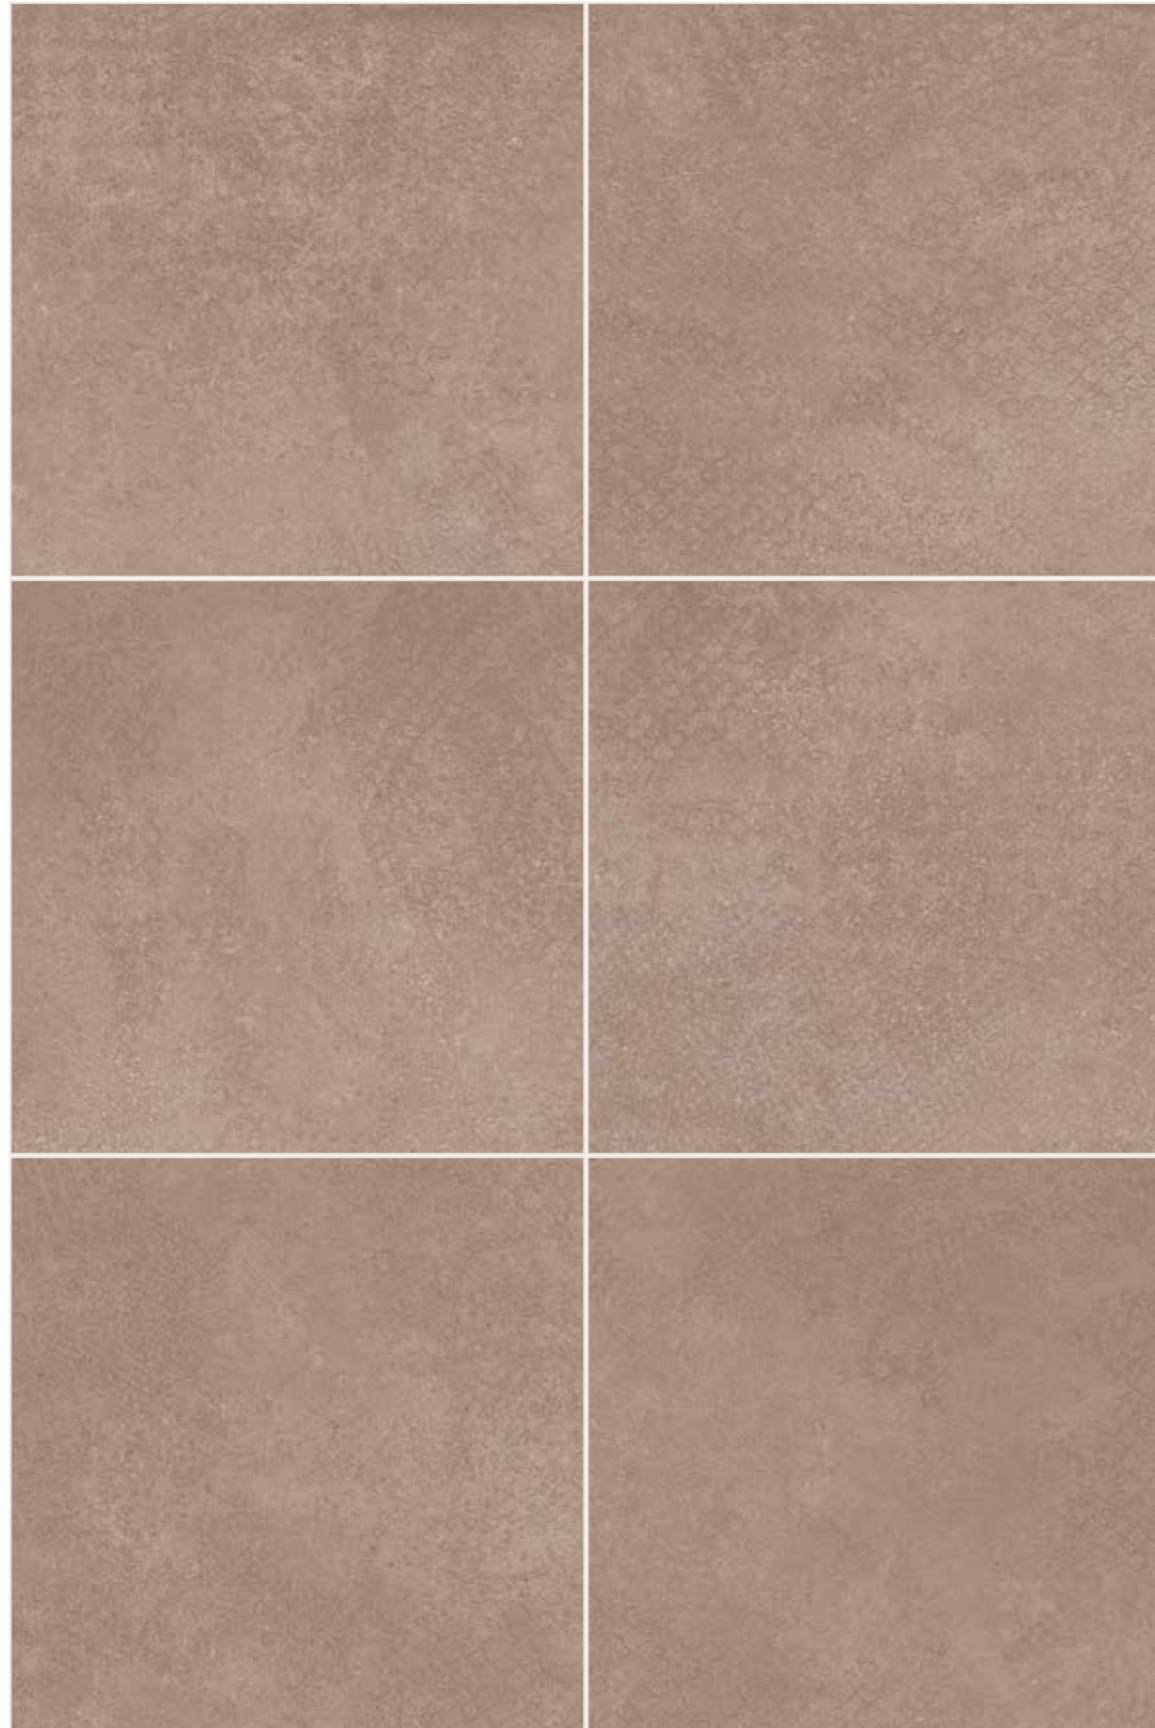

Crudatech



Sunset 120x120 cm - 48"x48"

Crudatech




Sunset 120x120 cm - 48"x48"
Celadon 120x120 cm - 48"x48"



Sunset 120x120 cm - 48"x48" *wall*
Ecrú 120x120 cm - 48"x48" *desk*




Sunset 120x120 cm - 48"x48"

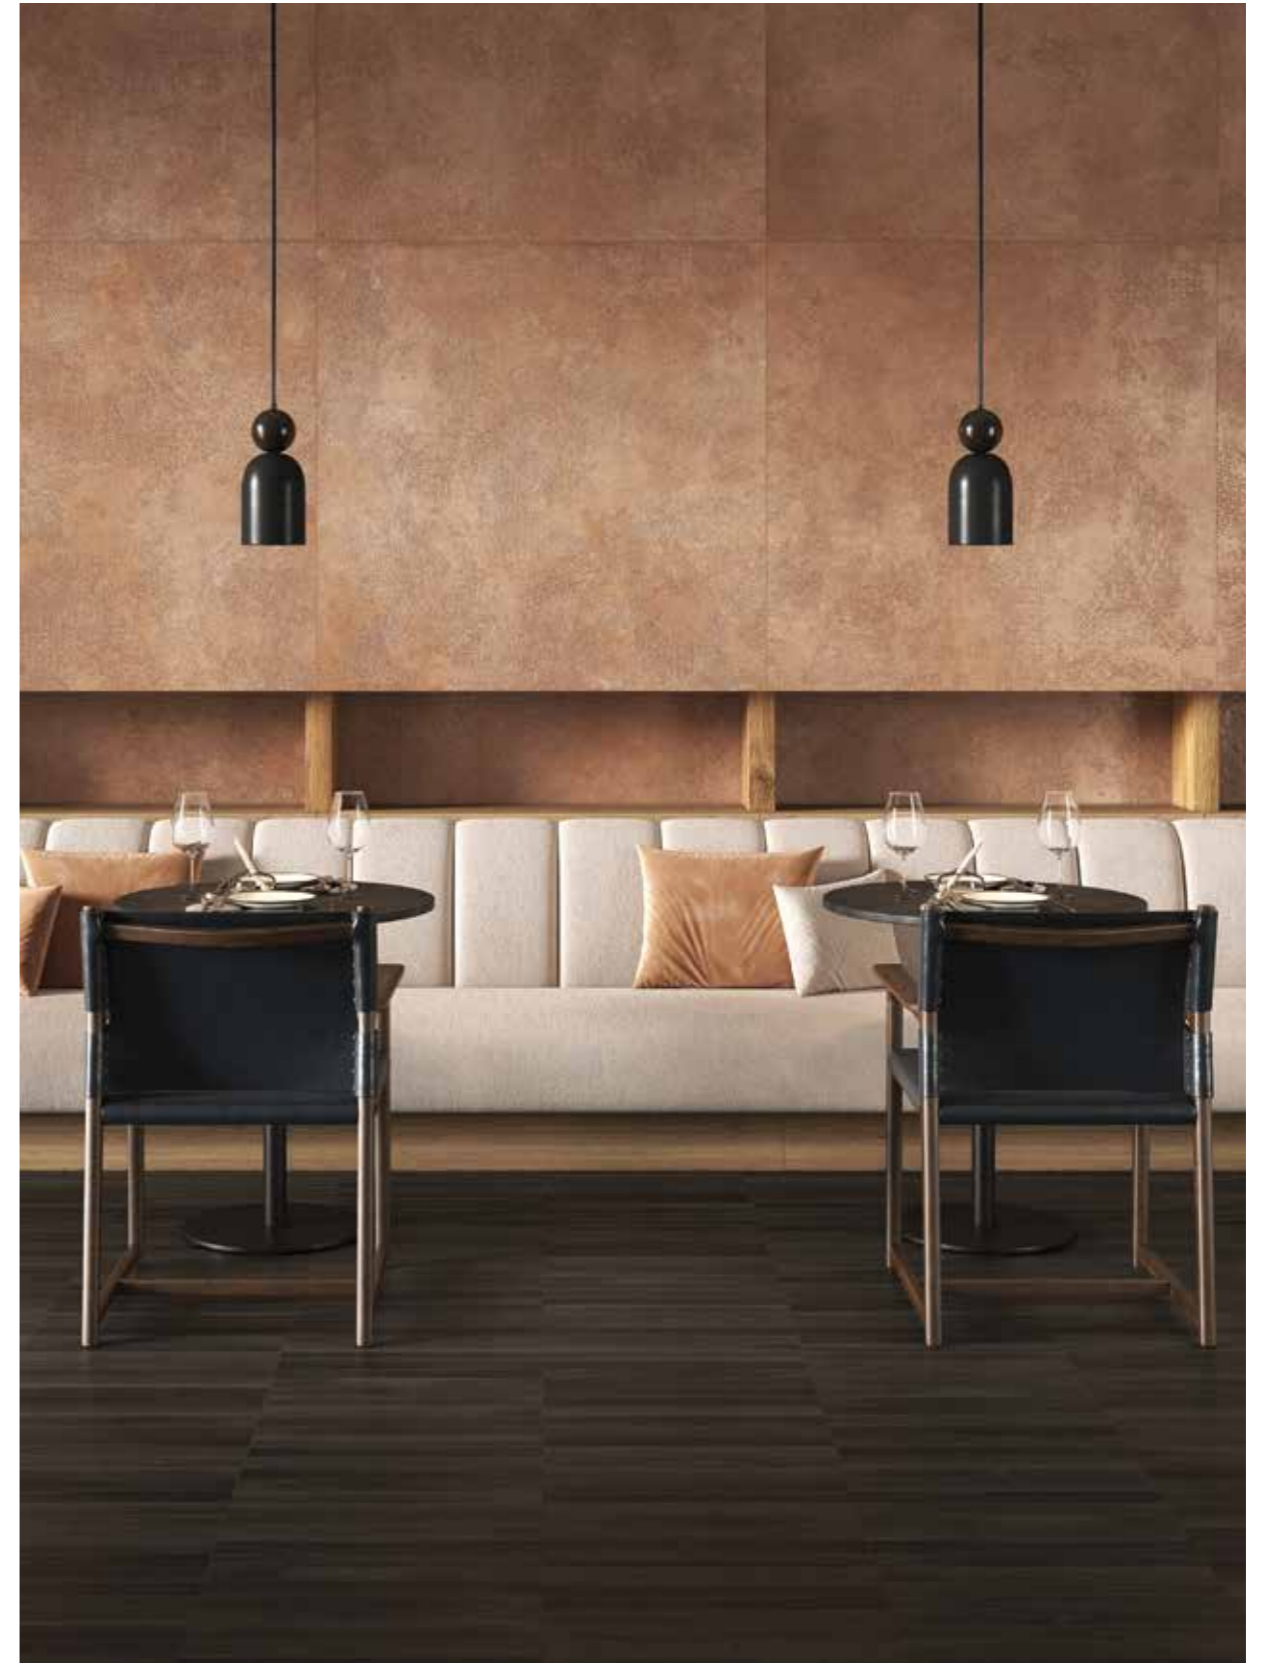

Sunset 120x120 cm - 48"x48"

Celadon

graphic development 120x120 cm - 48"x48"

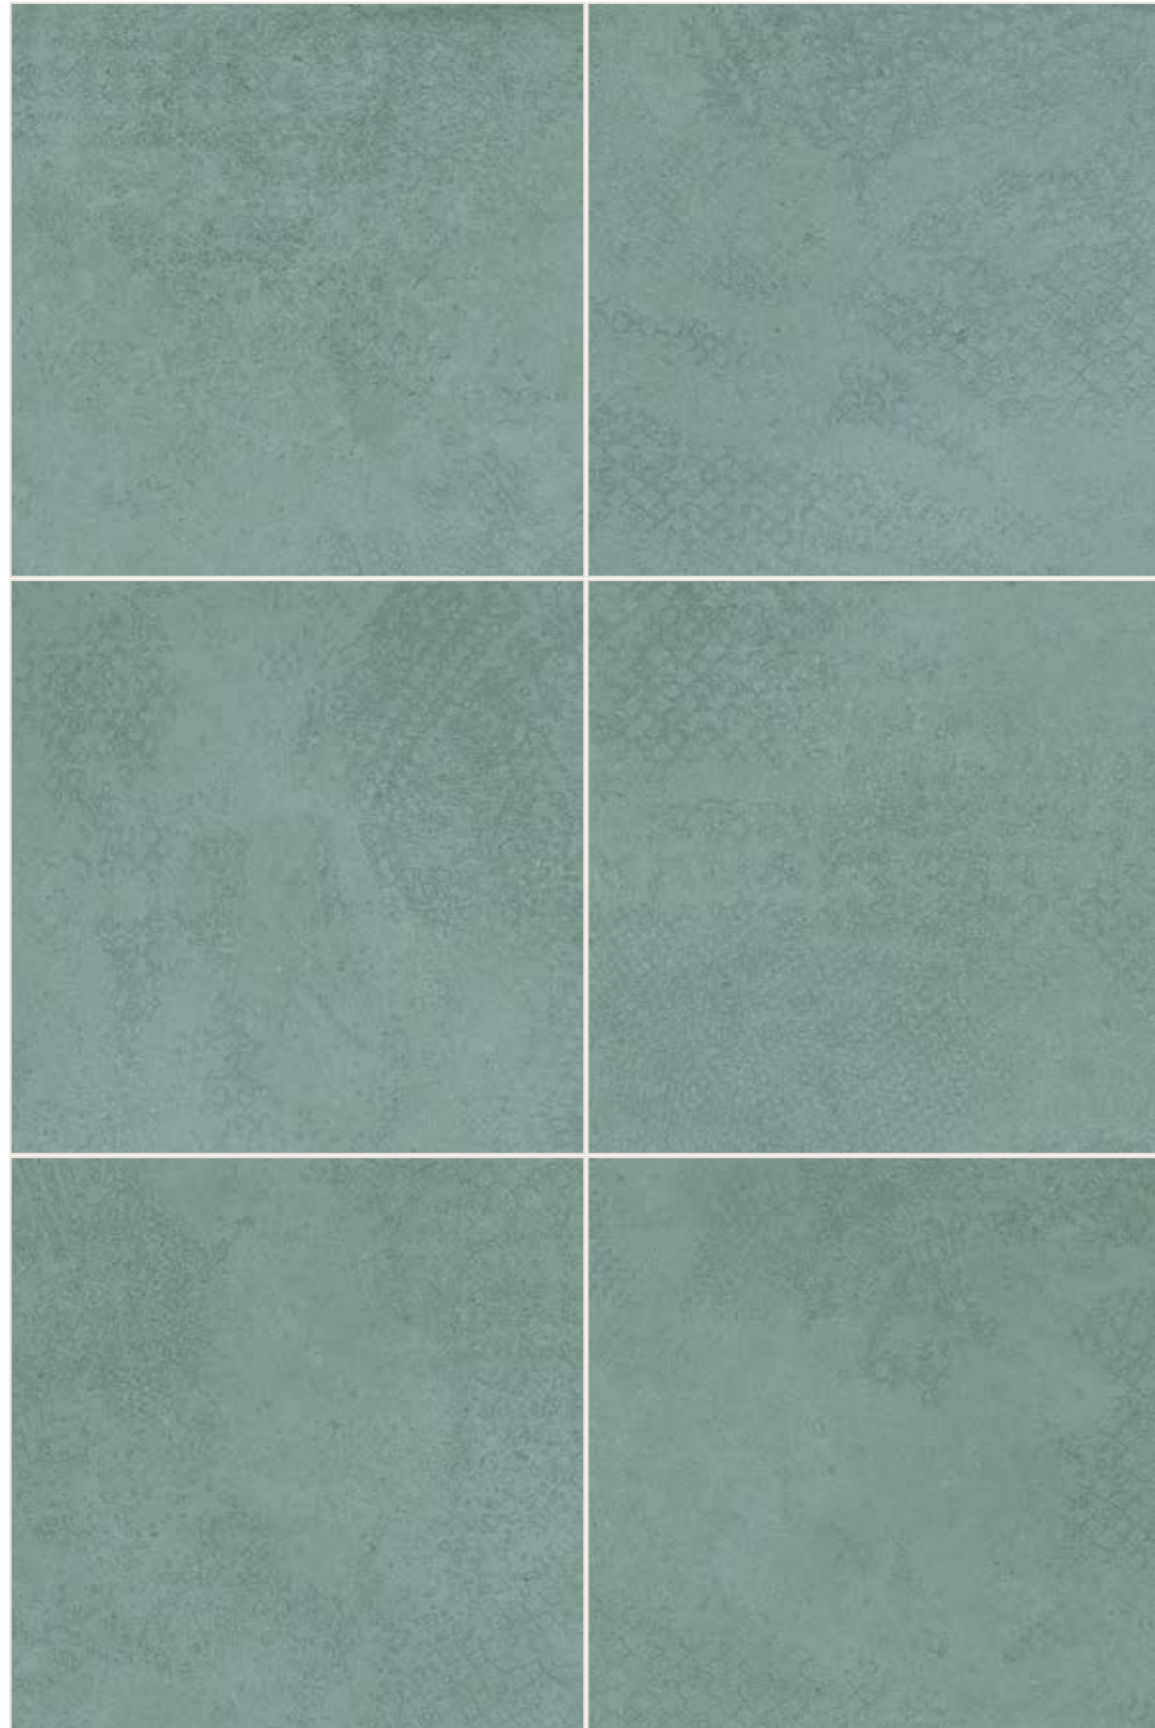

Crudatech



Celadon 120x120 cm - 48"x48"






Crudatech



Celadon 120x120 cm - 48"x48"


Cobalt

graphic development 120x120 cm - 48"x48"

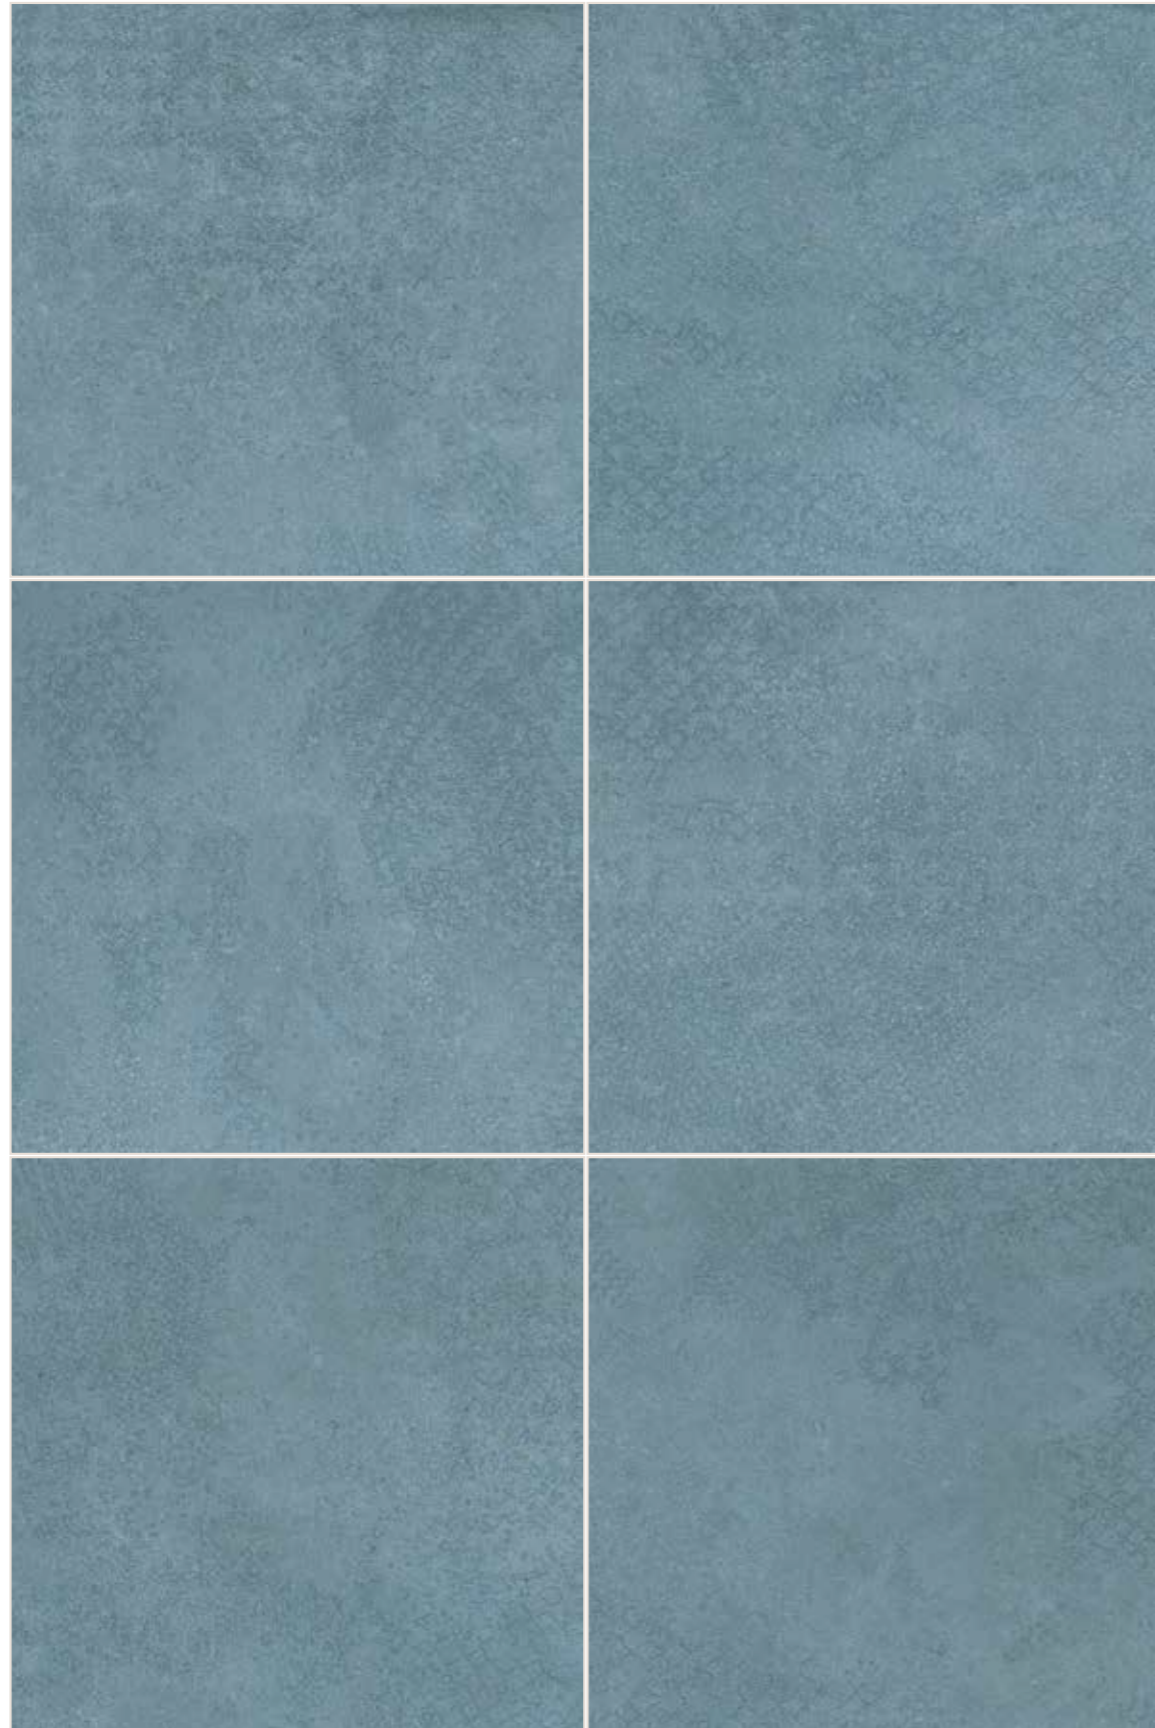

Cobalt 120x120 cm - 48"x48" floor

Cobalt 60x120 cm - 24"x48"

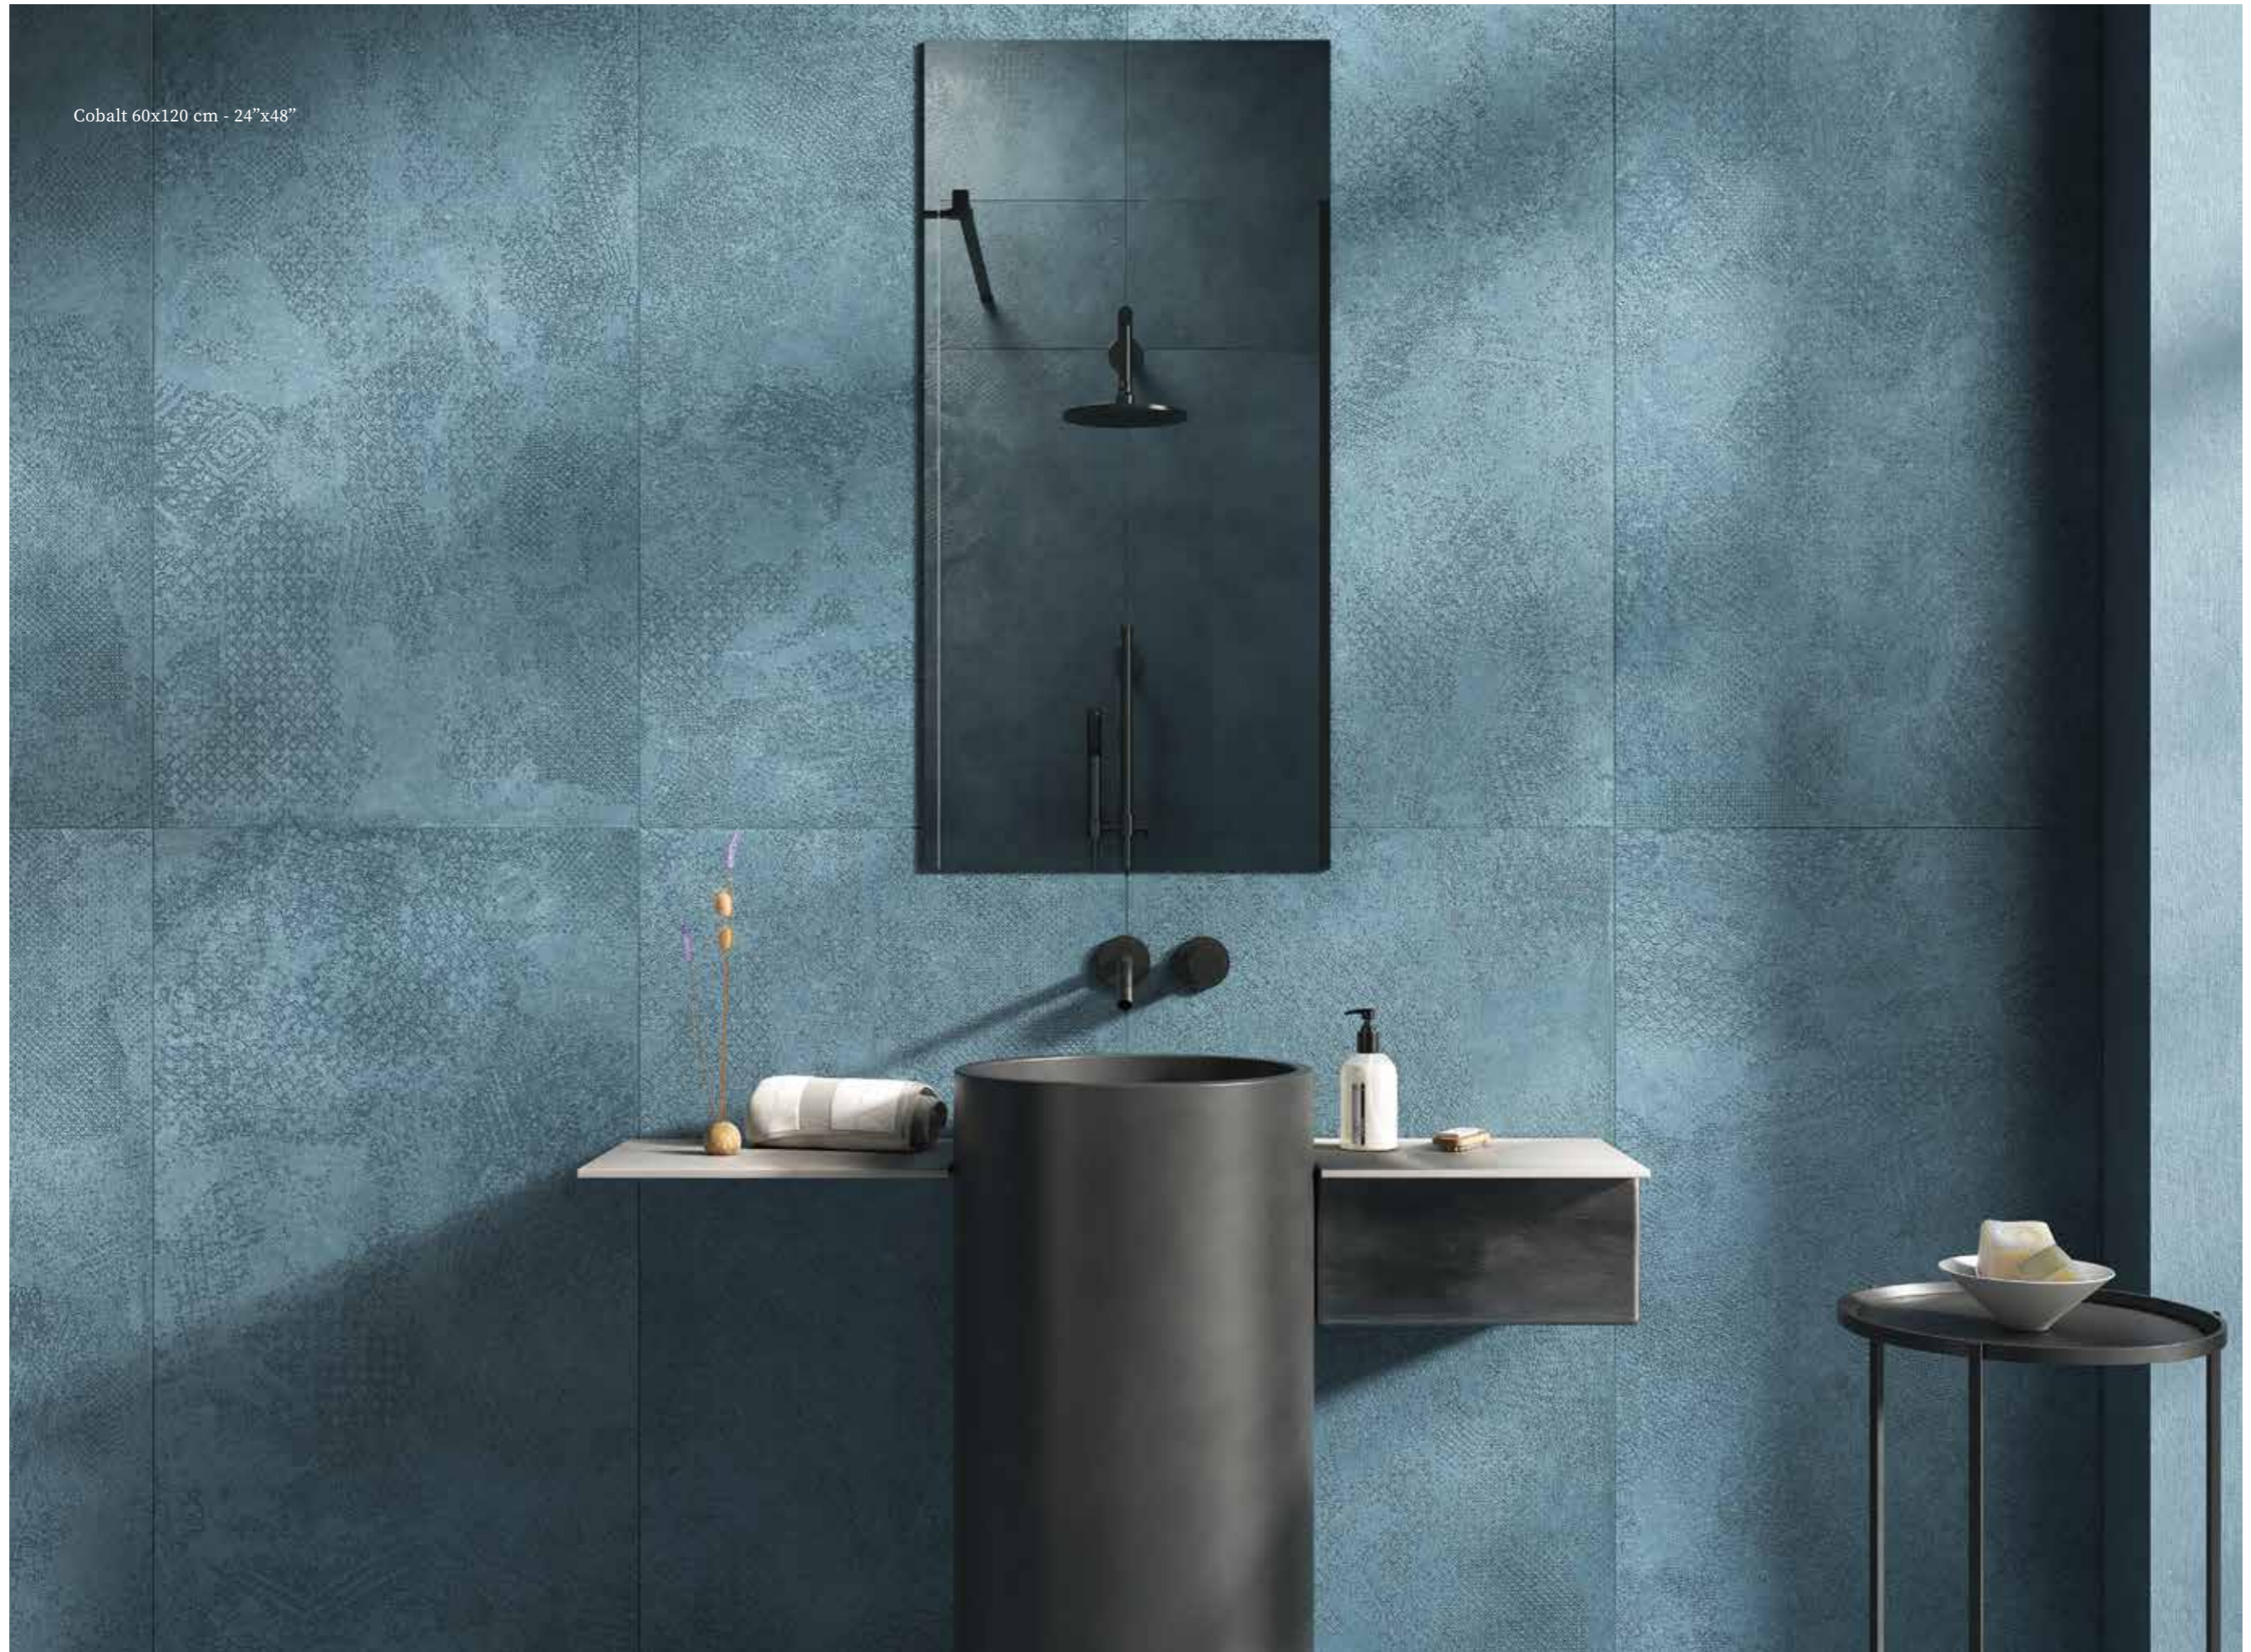














Cobalt 120x120 cm - 48"x48"



TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE
CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GROUP BIA UGL WITH $E_b \leq 0,5\%$)






V2 MODERATE

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO NON SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con $E_b \leq 0,5\%$)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe Bia UGL mit $E_b \leq 0,5\%$)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÉS CERAME NON ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe Bia UGL avec $E_b \leq 0,5\%$)

| TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE | TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS | REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME | TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions</p> | EN ISO 10545.2 | <p>$N \geq 15$ cm (%) (mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> Length and width - Lunghezza e larghezza Länge und Breite - Longueur et largeur $\pm 0,6\%$ $\pm 2,0$ mm Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur $\pm 5,0\%$ $\pm 0,5$ mm Linearity - Rettilinearità spigoli - Kantengeradheit- Rectitude des arêtes $\pm 0,5\%$ $\pm 1,5$ mm Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit Orthogonalité $\pm 0,5\%$ $\pm 2,0$ mm Warpage - Planarità - Ebenföchigkeit-Planéité $\pm 0,5\%$ $\pm 2,0$ mm Appearance: % of acceptable tiles, per lot Aspetto: % di piastrelle accettabili nel lotto Aussehen: % der akzeptablen Fliesen pro Los 95% min. Aspect: % de carreaux acceptables sur la fourniture totale | Compliant Conforme Erfüllt Conforme |
|  <p>Water absorption Assorbimento acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau</p> | EN ISO 10545.3 | $E_b \leq 0,5\%$ | Compliant Conforme Erfüllt Conforme |
|  <p>Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion</p> | EN ISO 10545.4 | Medium value 35 N/mm ² min. | Compliant Conforme Erfüllt Conforme |
|  <p>Breaking strength Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture</p> | | sp. > = 7,5 mm: min 1300 N | Compliant Conforme Erfüllt Conforme |
|  <p>Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion</p> | EN ISO 10545.6 | 175 mm ³ max | Average Medio - Mittelwert Moyenne < 150 mm ³ |
|  <p>Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire</p> | EN ISO 10545.8 | *Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré | ≤ 9 MK ⁻¹ |
|  <p>Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température</p> | EN ISO 10545.9 | *Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 | Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant |
|  <p>Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel</p> | EN ISO 10545.12 | *Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 | Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant |
|  <p>Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases</p> | EN ISO 10545.13 | *Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré | From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB |
|  <p>Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases</p> | EN ISO 10545.13 | *Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré | From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB |
|  <p>Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines</p> | | UB min. | UA |
|  <p>Stain resistance Resistenza alle macchie Fleckenbeständigkeit Résistance aux taches</p> | EN ISO 10545.14 | *Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré | CLASS 5 |
| <p>Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière</p> | DIN 51094 | No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. | No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée |
| <p>Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfbarkeit) Coefficient de friction (Glissement)</p> | DIN 51130 ANSI A137.1 (DCOF) | *Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré | R ¹⁰ matt >0,42 |

Crudatech

PACKAGING / IMBALLI

| | BOX | | | PALLET | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|--------|--------|-------|
| | PZ PCS | SQ.MT. | KG | BOXES | SQ.MT. | KG |
|  <p>120x120 - 48"x48" matt</p> | 2 | 2,88 | 55,00 | 20 | 57,60 | 1.120 |
|  <p>60x120 - 24"x48" matt</p> | 2 | 1,44 | 27,50 | 32 | 46,08 | 900 |
|  <p>60x60 - 24"x24" matt</p> | 3 | 1,08 | 21,20 | 40 | 43,20 | 868 |
|  <p>30x60 - 12"x24" matt</p> | 6 | 1,08 | 21,20 | 48 | 51,84 | 1.038 |
|  <p>mosaic 30x30 (5x5) 12"x12" (2"x2") matt</p> | 11 | 1,00 | 21,60 | 30 | 30,00 | 668 |

"Stay hungry, stay foolish."

S. Jobs 1955-2011



terratinta 100%
ceramiche made in Italy

a brand of Terratinta Group Srl SB

Via Viazza II Tronco 45
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
T. +39 0536 911408

Terratinta Group Terratinta Group

Project by Terratinta Group Srl SB

Printed: March 2025

A company part of

ITAL CER
GROUP
DESIGN SURFACES

For technical printing reasons, the colour tones reproduced in this catalogue may deviate from the original samples. Terratinta Group reserves the right to change the technical and packaging information in this catalogue.

Per motivi tecnici di stampa, le tonalità di colore riprodotte in questo catalogo possono differire dai campioni originali. Terratinta Group si riserva il diritto di modificare le informazioni tecniche e di imballaggio contenute nel presente catalogo.


TERRATINTA
group



CHANGE
TOGETHER



DOWNLOAD
AREA

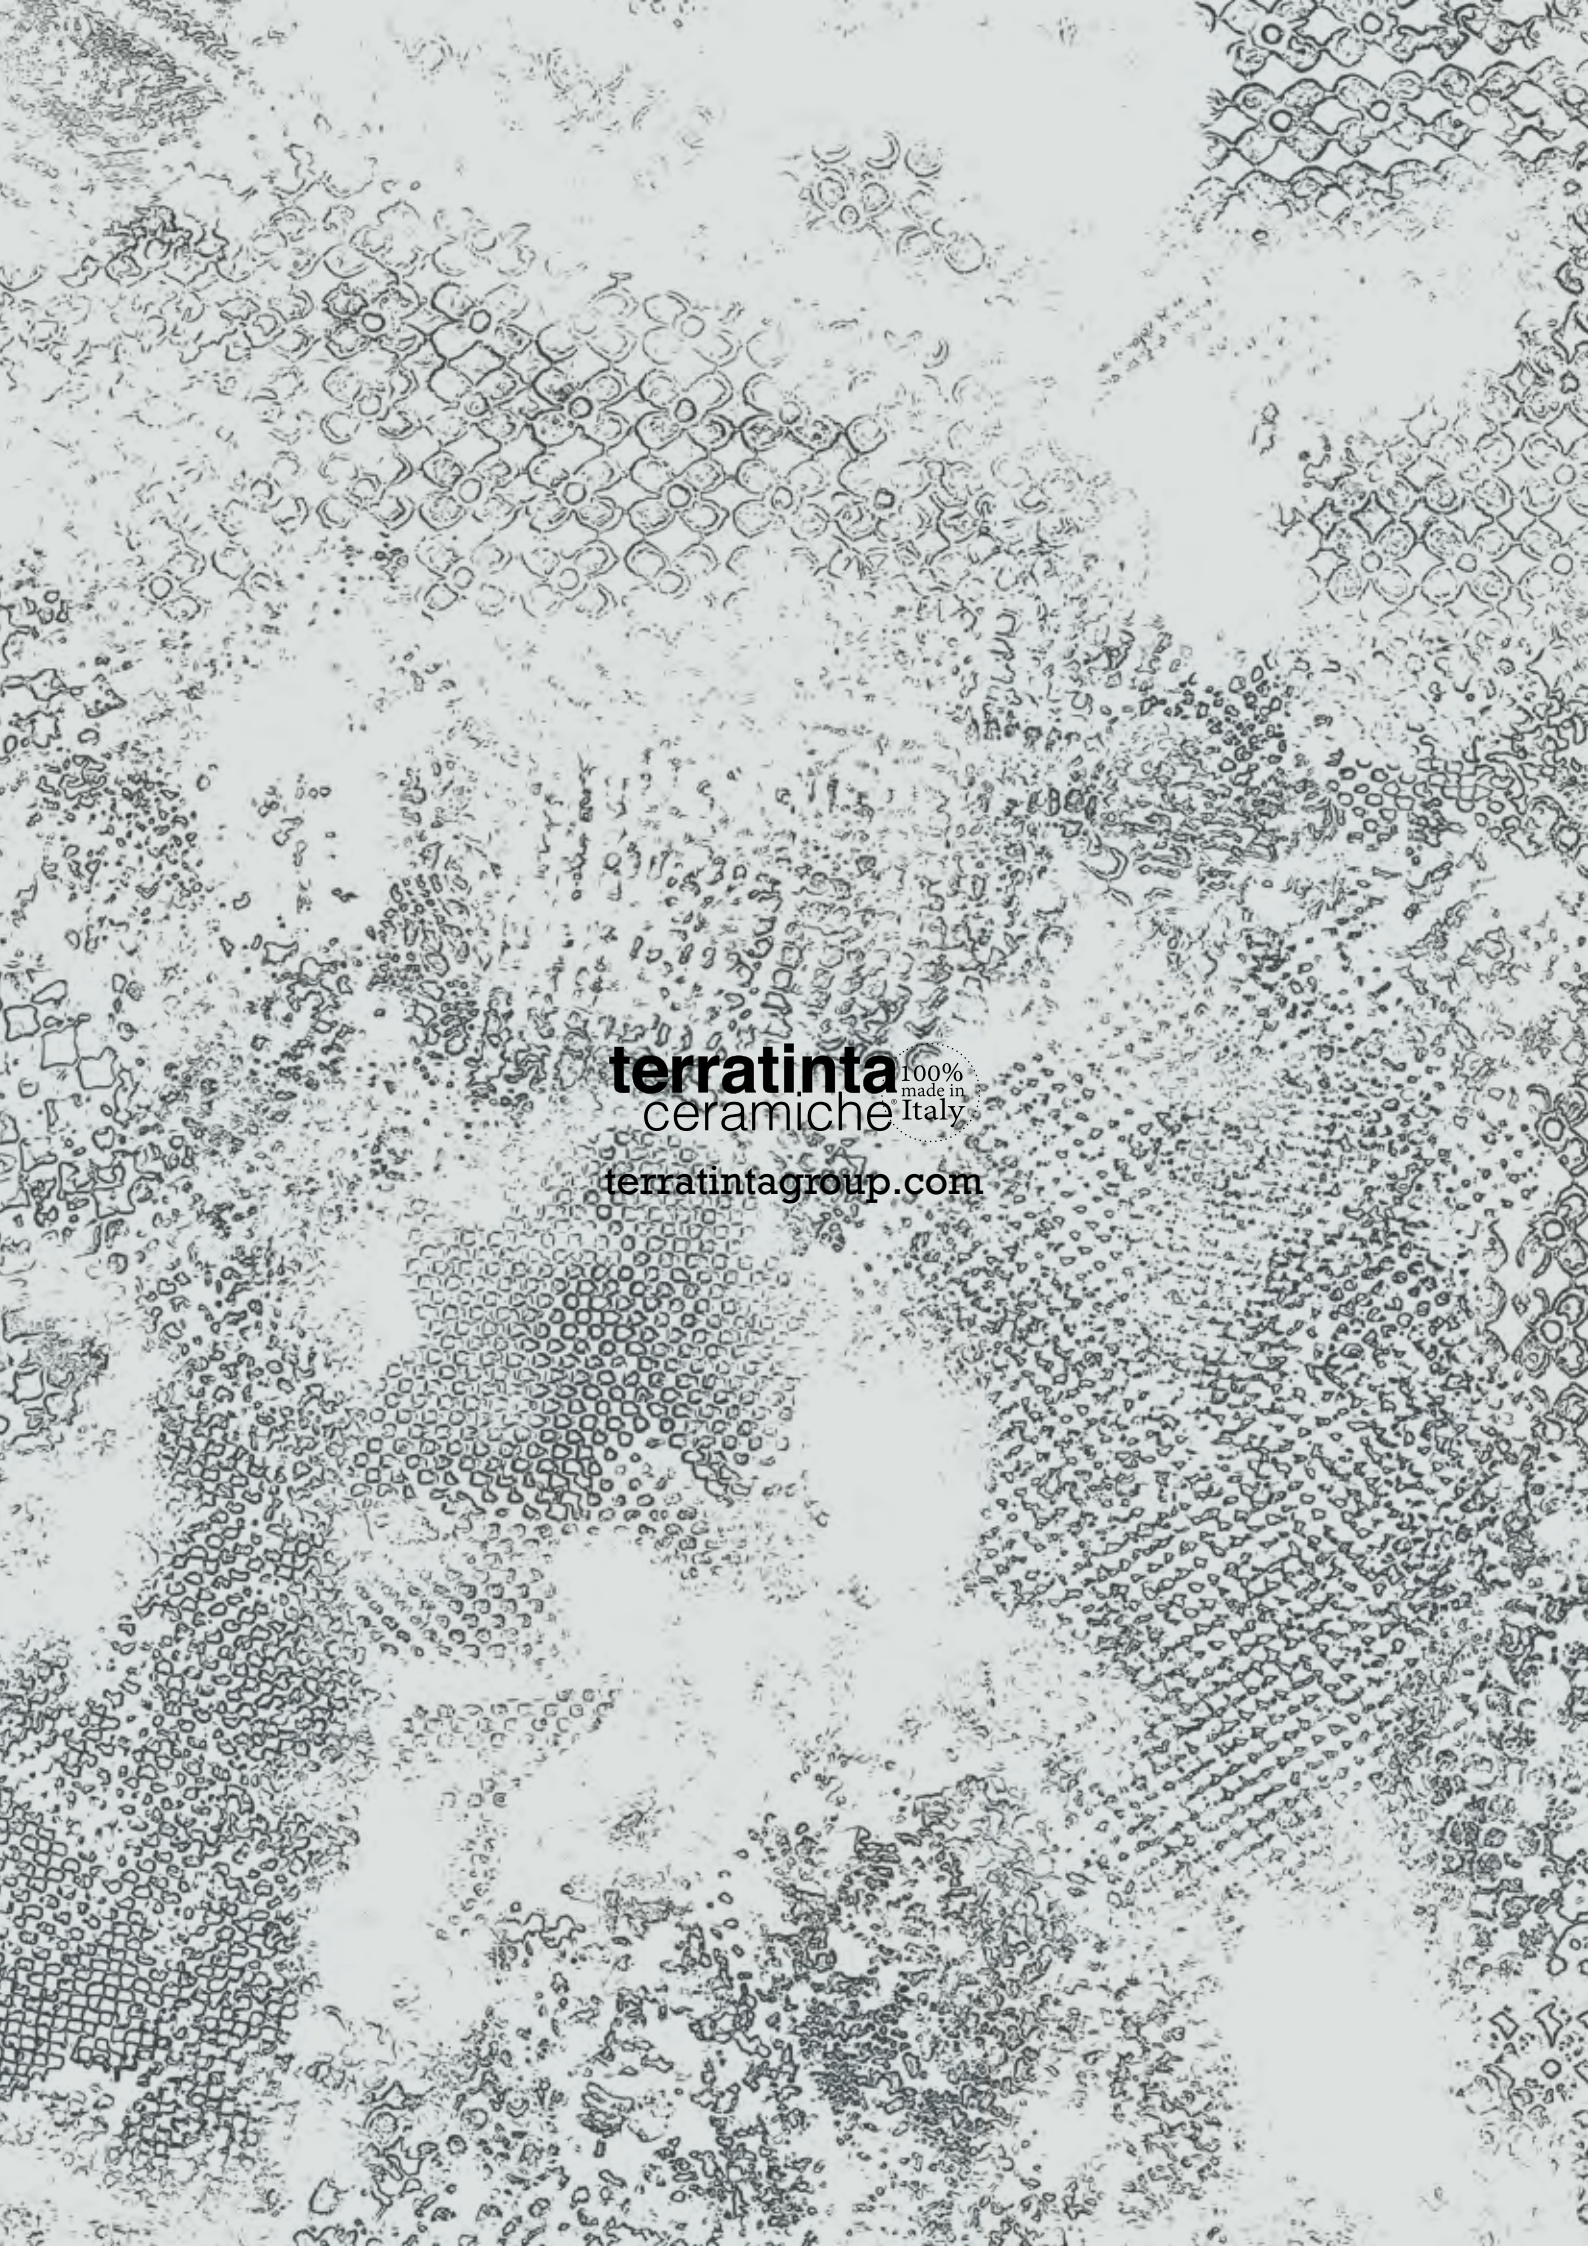

terratinta 100%
ceramiche made in
Italy

terratintagroup.com